

GSM ALARM S VIDEO DOHLEDEM

Horus 08

GSM ZABEZPEČENÍ PRO DŮM, CHATU, FIRMU ...

GSM Alarm houká, prozvání, odesílá SMS, telefonuje.
Umožňuje připojit libovolné senzory na 4 zabezpečovací okruhy

ZÁZNAM OBRAZU Z MÍSTA INSTALACE

PŘÍPOSLECH A HOVOR V MÍSTĚ INSTALACE

ZASTŘEŽENÍ A ODSŤŘEŽENÍ OBJEKTU

pouhým přiblížením bezkontaktní ID karty do dosahu čtecího zařízení instalovaného v objektu dojde k zastřežení / odstřežení

SPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČŮ SMS ZPRÁVOU

kotel, termostat, sauna, bazén, vřívka, klimatizace, světla ...
Kontroluje stav spotřebiče zapnuto/vypnuto



OTEVÍRÁNÍ VRAT A BRÁNY PROZVONĚNÍM

Ize využít i pro spínání spotřebiče prozvoněním

DÁLKOVÁ KONTROLA A REGULACE

umožňuje připojit topení, saunu, bazén ...

GSM ALARM S DOHLEDEM zasílá pravidelné hlášení o svém stavu, informuje při nízkém kreditu, hlásí výpadek a obnovení napájení

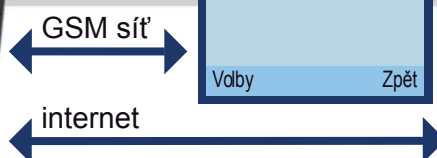

Pohybový senzor



Dveřní, okenní kontakty



Detektor kouře



Kamera



Klávesnice



Teploměry



Dvojitý výkonový výstup



Siréna



Čtečka bezkontaktních čipů



Bezkontaktní čipy




LEVEL®

GSM ALARM S VIDEO DOHLEDEM

Horus 08

GSM Alarm s video dohledem nabízí

- 2x alarmový vstup - zabezpečovací okruh okamžitý
- 2x alarmový vstup - zabezpečovací okruh se zpožděním
- 1x alarmový vstup stále aktivní (detektor požáru)
- 1x výstup pro sirénu externí nebo interní
- 2x výstup pro spínání připojených spotřebičů
- 1x vstupní sběrnice pro připojení deseti teplotních vstupů, čipových klíčů nebo karet pro odstřežení
- 1x výstup ovládaný prozvoněním ze zadaných čísel
- 1x výstup pro indikační diodu LED
- 1x audio vstup pro mikrofon
- 1x audio výstup pro reproduktor
- 1x ETHERNET - pro připojení kamer a internetu

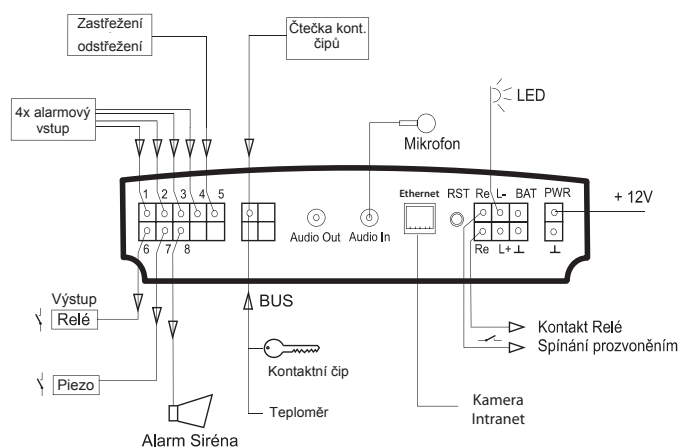

Technické parametry

GSM	900 / 1800 MHz
Programování	SMS, internet
Komunikace	Audio, SMS, GSM Data, GPRS internet
Napájení	9 - 30 V DC
Příkon klid/max.	70 mA / 500mA při 12 V
Paměť reportu	až 200 tisíc snímků
Teploty pro GSM	-25 až +65 °C
Teploty ostatní	-40 až +85 °C
Rozměry	145x77x41 mm
Box	hliník
Krytí	IP 20

Příslušenství dodávané v sestavě

GC 080 510	GSM Alarm s video dohledem
SA 012 603	Síťový adaptér 230 V / 12 V 600 mA
ED 001 005	GSM Anténa přímá
ED 060 600	Externí indikační dioda LED
ED 161 006	Montážní kabel 2m s konektorem 6 PIN
ED 161 011	Montážní kabel 2m s konektorem 10 PIN

Ostatní příslušenství

ED 161 020	Elektromontážní sada pro záložní baterii
ED 060 527	Čtečka bezkontaktních identifikačních čipů
ED 060 526	Bezkontaktní identifikační čip
ED 001 001	GSM anténa prutová 3dB
ED 060 603	Akustická signalizace
ED 060 605	Siréna vnitřní
ED 060 403	Detektor pohybu
ED 060 400	Okenní a dveřní magnetické spínače
ED 060 406	Detektor plynů
ED 060 408	Detektor požáru
ED 060 250	Mikrofon pro příposlech
ED 050 300	Dvojitý reléový výstup pro spínání síťových spotřebičů 230 V / 5 A
15 011 043	Kabel UTP RJ45/RJ45 2 m pro konfiguraci zařízení z PC

Instalace, konfigurace, ovládání

GSM alarm / hlásič lze objednat u autorizovaných prodejců firmy LEVEL, kteří zařízení instalují. Zařízení je dodáváno se základní konfigurací, kterou lze upravit podle potřeb zákazníka.

GSM alarm / hlásič lze konfigurovat a ovládat mobilním telefonem, prostřednictvím PC s kabelem, s modemem nebo přes internet. Čtení reportu na PC.

Alarmy je možno zasílat na vlastní mobilní telefon, nebo přímo na bezpečnostní agenturu.

Záruční doba 2 roky, pozáruční servis 10 let.

LEVEL®

LEVEL s.r.o., Česká republika
Pihovská 1997, 547 01 Náchod
tel.: + 420 491 44 66 11
fax: + 420 491 44 66 44
http: www.levelna.cz
e-mail: level@levelna.cz